

NGTOP


Трехфазное ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Трехфазное зарядное устройство NGTOP – универсальное, надежное и эффективное оборудование для заряда аккумуляторных батарей. Микропрограммное обеспечение NGTOP позволяет адаптировать их к любому типу аккумуляторных батарей.

Высокая мощность и эффективность данных зарядных устройств обеспечивает пользователю значительную экономию электроэнергии и, соответственно, последующую экономическую выгоду. Благодаря этому инвестиции в высокочастотные зарядные устройства быстро окупаются.

Зарядные устройства «Zivan» обладают лучшим соотношением цена/качество на мировом рынке.

ZIVAN[®]
HIGH FREQUENCY BATTERY CHARGERS

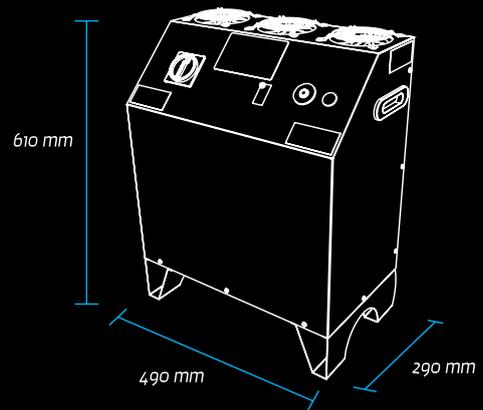

Вес: 30 кг

Области применения



Автопогрузчики






V	Время заряда			Tun	VAC	I1	I MAX	Выходы
	7-8,5ч	9-11ч	12-13ч					
36	960-1140	1600-1920	2080-2240	36B 200A	400	200	200	17
48	815-1225	1360-1630	1770-1905	48B 170A	400	170	170	23
80	600-900	1000-1200	1300-1400	80B 150A	400	125	150	28

Технические характеристики

- Напряжение питания: 400 VAC \pm 15%, трехфазное
- Частота: 50 – 60 Гц
- КПД: > 85 %
- Рассеиваемая мощность: < 10 Ватт
- Ток, потребляемый аккумуляторной батареей: < 0,5 мА
- Рабочий диапазон температур: от – 20 до + 50 °C
- Защита от короткого замыкания по выходу (предохранитель)
- Защита от обратной полярности (предохранитель)
- Основные кривые заряда: программируется
- Отображение напряжения/тока на цифровом дисплее
- Точность выходного напряжения: \pm 0,5 %
- Температурная компенсация напряжения батареи (опционально с термодатчиком)
- Звуковой сигнал
- Сухие контакты «окончание заряда»
- Охлаждение: принудительное
- Корпус: металлический
- Размер: 490 x 290 x 610 мм
- Вес: 30 кг
- Степень защиты: IP20



Основные зарядные кривые

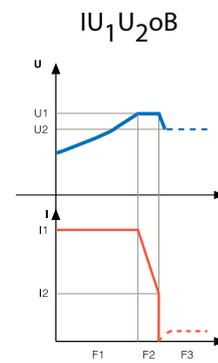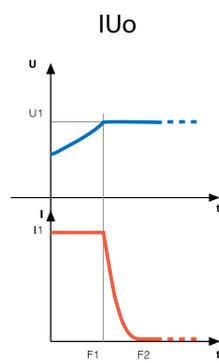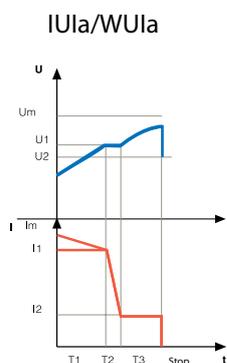

Аксессуары для NGTOP



Код. **P13126**- 500 см

Термодатчик с угловым разъемом (90°)

Предназначен для контроля температуры аккумуляторных батарей. Применение датчика температуры обеспечивает автоматический контроль напряжения на заряжаемых аккумуляторных батареях

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

Телефоны:
в Москве: +7 (499) 40-40-484
email: info@batteryservice.ru
web: www.batteryservice.ru



HIGH FREQUENCY BATTERY CHARGERS
ZIVAN SRL
Via Bertona, 63/1 | 42028 Poviglio (RE) Italia
Тел: +39 0522 960593
Факс: +39 0522 967417
email: info@zivan.it
web: www.zivan.it